



VELA Houten Jaloezieën

VELA houten jaloezieën



Hout brengt sfeer, schept warmte en ademt karakter. Het heeft een natuurlijk effect en verrijkt het interieur op een subtiële wijze. De originele maatwerk houten jaloezieën van VELA herkent u aan de oorspronkelijke uitstraling en de geprononceerde houtnerf, welke uw garantie is voor een echt natuurproduct.

Dutch Design & Made in Holland

VELA Houten jaloezieën zijn ontworpen in Nederland en worden geheel volgens uw wensen gefabriceerd in Nederland.



Geproduceerd in Nederland



VELA Houten Jaloezieën zijn ontworpen in Nederland en worden volgens uw wensen gefabriceerd. Hiermee garanderen wij snelle levertijden, optimale kwaliteit en snelle service.

Unieke kenmerken VELA Houten Jaloezieën:

Moderne uitgevoerde houten jaloezie van topkwaliteit.

Leverbaar in 15 moderne lakkleuren, 14 Frosted (extra matte) lakkleuren, 14 Glossy (hoogglans) lakkleuren, 4 beitstinten, 14 natural kleuren met zichtbare nerfstructuur, 4 bamboe kleuren en 14 gelakte bamboe kleuren.

- **Op speciale bestelling zijn alle RAL of NCS kleuren leverbaar in verschillende optieken**
- **Nagenoeg gehele collectie (m.u.v. beitstinten) leverbaar tot een maximale breedte van 360 cm.**
- Leverbaar in 3 lamelbreedtes: **50, 65 & 90 mm.**
- Leverbaar met **19 kleuren ladderband.**
- Ladderband leverbaar op **10, 25 & 38mm breedte.**
- Standaard mat gelakte aluminium bovenbak welke zorgt voor ongekende stabiliteit bij het monteren
- Zeer soepel lopend optrekmechanisme.
- **Standaard voorzien van koof** met voorgemonteerde duogrip op aluminium bovenbak te bevestigen.
- Zonder meerprijs leverbaar met ladderband (10mm of 25mm breed) of ladderkoord. Optioneel met ladderband 38mm.
- Standaard worden stevige universele schaarsteunen geleverd.

- Snelle levertijd ca. 2 - 3 weken., afhankelijk van voorraadkleur of spuitkleur

VELA houten jaloezieën

Specificaties:

- Standaard voorzien van mat gelakte aluminium bovenbak in bijpassende kleur.
- Ladderkoord, optrekkoord en tuimelkoord in bijpassende kleur.
- Ladderkoord blind bevestigd in onderlat.
- **Ladderband 10 & 25mm breed zonder meerprijs leverbaar.**
- Ladderband 38mm breed optioneel leverbaar.
- Standaard rechte strakke onderlat in kleur van lamel.
- Strakke koordknopjes **VELA koordknopjes** voor exclusieve uitstraling. In de volgende uitvoeringen: geheel aluminium, geheel brons, hout met aluminium ring of brons met aluminium ring.

Gebruikte houtsoorten

Voor de productie van VELA houten jaloezieën wordt uitsluitend hout van de beste kwaliteit Basswood (lindehout), Paulowniawood en Bamboe gebruikt. Deze houtsoorten worden duurzaam verbouwd en er wordt continu gewerkt aan de aanplant van nieuwe bomen. Voor toepassing in houten jaloezieën hebben deze houtsoorten de volgende voordelen:

- Licht van gewicht (m.u.v. bamboe)
- Vormvast
- Weinig onderling kleurverschil tussen lamellen
- Mooie nerfstructuur
- Hoge kleurechtheid
- Hoge vochtbestendigheid*

** Houten Jaloezieën worden niet geadviseerd voor toepassing in badkamers en vochtige ruimtes.*

Lamelbreedte

VELA houten jaloezieën wordt naar keuze geleverd op 50, 65 of 90mm lamelbreedte. De onderlat is aangepast aan de lamelbreedte.

Hout is een natuurproduct

Hout is een natuurproduct met een natuurlijke uitstraling welke per jaloezie kan verschillen. Dit houdt in dat geringe afwijkingen in kleur, structuur en vorm altijd kunnen voorkomen. Ook lichte vervorming van de lamellen kan voorkomen. Deze eigenschappen bepalen de uitstraling van een houten jaloezie. Zeer lichte zichtbaarheid van fingerjoint verbindingen in de lamellen kan voorkomen.

Het is niet raadzaam om houten jaloezieën in vochtige ruimtes of direct boven een warmtebron te plaatsen.

Speciale kleuren

Op speciaal verzoek kunnen wij iedere RAL of NCS kleur lamel leveren. Deze kleuren kunnen geleverd worden als gladde lamel af als "Naturals" met zichtbare nerfstructuur. Ook zijn diverse hoogglans en extra matte frosted kleuren op aanvraag leverbaar.

De gladde lamel wordt berekend volgens prijsgroep 2. De Naturals uitvoering wordt berekend volgens prijsgroep 3. Éénmalig wordt per order een toeslag berekend voor de aanmaakkosten van de lak.

Zie hiervoor de meerprijzen op pagina 27.

VELA houten jaloezieën

Ladderkoord

Met ladderkoord creëert u een maximale transparantie en zicht naar buiten. Ladderkoord is op alle bedieningsmogelijkheden en lamelbreedtes mogelijk. Ladderkoord wordt standaard geleverd in een bij de lamel passende kleur. De ladderkoorden worden aan onderzijde blind weggewerkt in de onderlat. Dit garandeert een perfecte afwerking aan de onderzijde.


Ladderband

Met ladderband creëert u een geborgen en decoratieve sfeer. Ladderbanden bedekken bovendien de ponsgangen voor de optrekkoren in de lamellen. Hiermee creëert u optimale privacy. Bij 50mm lamellen kunt u kiezen uit ladderband van 10mm, 25mm of 38mm breedte. Bij 65mm en 90mm lamelbreedte wordt ladderband met een breedte van 10mm en 38mm geleverd. Standaard wordt het ladderband in bij lamel passende kleur geleverd (zie tabel pagina 18 & 19 voor standaard kleurcombinaties). Natuurlijk is het ook mogelijk om te kiezen voor een ladderband in afwijkende kleur. U dient dit dan wel duidelijk bij bestelling aan te geven.

Ladderband wordt zonder meerprijs geleverd m.u.v. ladderband 38mm breed. Hiervoor geldt een prijstoeslag van 10%.

Bedieningsvarianten

Aluminium bovenbak met koof

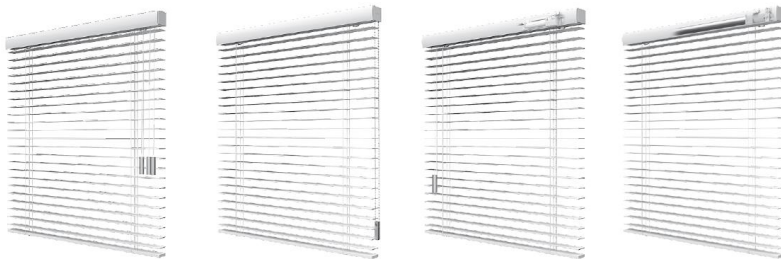

U kunt kiezen uit de volgende bedieningsopties:

- Koordbediening
- Kettingbediening
- Elektrische bediening voor alleen tuimelen, optrekken met koord
- Elektrische bediening voor tuimelen en optrekken
-

De bovenbak wordt aan het zicht onttrokken door een houten koof in kleur van de gekozen lamel.

VELA houten jaloezieën

Stabiele aluminium bovenbak

VELA gebruikt een strak model aluminium bovenbak met zeer nette openingen voor het systeem aan de onderzijde van minimale afmetingen, uitgevoerd in bij lamel passende matte lak. De bovenbak wordt afgewerkt met kleurgecoördineerde kunststof eindkappen. Dit alles staat garant voor een perfecte afwerking aan de bovenzijde. Het optrek- en tuimelmechanisme lopen zeer licht. Hiermee is de VELA houten jaloezie de lichtst met koord bedienbare houten jaloezie op de markt.

Door hoge stabiliteit is de aluminium bovenbak met de meegeleverde schaarsteunen zeer eenvoudig te monteren. De aluminium bovenbak zorgt voor extra geluidsreductie indien u kiest voor een elektrisch bedienbare jaloezie.

Bedieningsmogelijkheden



Koord
Standaard



Ketting



Elektrisch tuimelen
Optrekken: koord




Elektrisch
Tuimelen en optrekken

VELA houten jaloezieën

Kindveiligheid

Standaard worden VELA Houten Jaloezieën geleverd conform de Europese richtlijnen op het gebied van kindveiligheid. Hiermee voldoen de producten van VELA aan de NEN-EN 13120 norm.



Waarschuwing




- Jonge kinderen zijn verwurd als gevolg van lussen in trekkoorden, kettingen en banden en koorden voor het bedienen van het product.
- Houd koorden buiten het bereik van kleine kinderen om verwurging en verstrengeling te voorkomen. De koorden kunnen om de nek van het kind verstrengeld raken.
- Plaats bedden, kinderbedjes en meubilair niet in de buurt van koorden van raambekleding.
- Knoop koorden niet aan elkaar vast. Let erop dat de koorden niet in elkaar draaien en een lus vormen.

In overeenstemming met EN 13120


Houten Jaloezie met bedieningskoorden

Het is verplicht een koordkikker te gebruiken. Dit zorgt ervoor dat de koorden aan de wand zijn bevestigd. Het koord wordt strak om de koordkikker gewikkeld. De koordkikker moet in staat zijn om alle koorden vast te houden als de raamdecoratie volledig is ingetrokken.

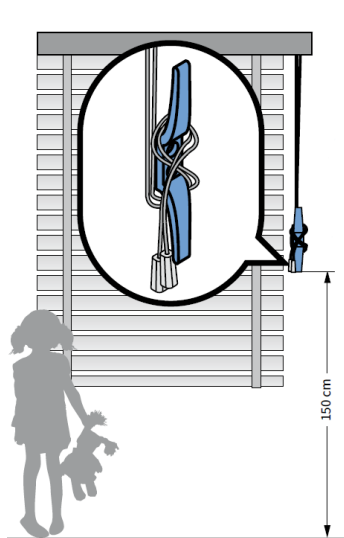

- Het bedieningskoord dient minimaal **150 cm boven de vloer** te hangen.
- Als je aan het koord trekt dat om de koordkikker is gewikkeld, mag het niet meer dan 10 cm loskomen.
- De koordkikker moet stevig worden bevestigd aan de muur en mag niet bewegen of kunnen draaien.

Werking veiligheidsbreker Houten Jaloezieën

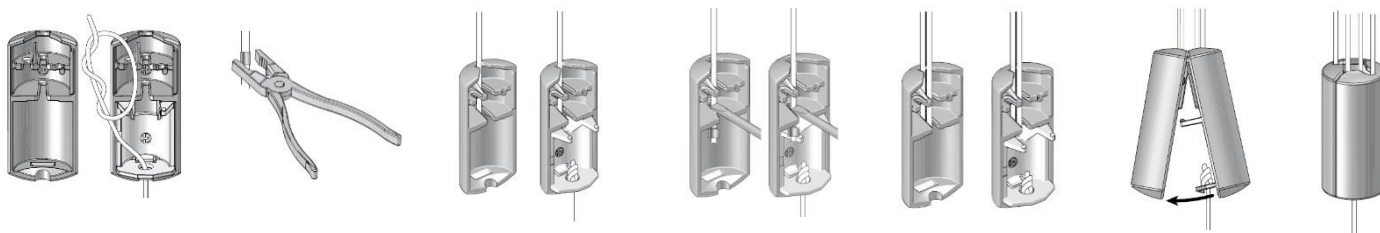

VELA houten jaloezieën

Koordbediening (standaard)



Standaard wordt de VELA houten jaloezie voorzien van koord voor tuimelen en koord voor optrekken van jaloezie. Het standaard systeem kan naar keuze worden uitgevoerd met **zowel ladderkoord als ladderband (op 10mm , 25mm en 38mm breedte)**. De koorden worden afgewerkt met luxe unieke VELA koordknopjes.

Let op: bij breedtes tussen 30cm en 45cm wordt de bediening gesplitst.

De minimale breedte van een houten jaloezie met koordbediening: **30 cm**

Op alle breedte- en hoogte maten die buiten de prijslijst vallen, wordt geen garantie verleend.

Luxe koordknopjes



De koorden worden afgewerkt met luxe unieke VELA koordknopjes. De houten koordknopjes worden geleverd in een kleur passend bij de gekozen kleur lamel. Aan de bovenzijde worden de koordknopjes afgewerkt een bronskleurige ring (optioneel kan ook een aluminiumkleurige ring geleverd worden). Op verzoek kunnen ook geheel aluminium- of bronskleurige koordknopjes geleverd worden.

Bediening

De houten jaloezieën worden gekanteld door middel van tuimelkoorden. Optrekken geschiedt door middel van een koord. Zowel tuimelkoorden als bedieningskoord worden geleverd in bijpassende kleur en standaard uitgevoerd op een lengte van 150cm van de grond. Het optrekkoord wordt voorzien van een kindveilige koordspreider (zie pagina 6). Voor de kindveiligheid valt deze koordspreider bij een te hoge belasting automatisch uit elkaar. Om kindveiligheid te garanderen met een juiste bedieningshoogte is het zeer belangrijk dat de montagehoogte opgegeven wordt.

Voor het tuimelen en optrekken van de jaloezie heeft men de volgende mogelijkheden:

Links	Links
Rechts	Rechts
Links	Rechts
Rechts	Links

VELA houten jaloezieën

Kettingbediening



Kettingbediening wordt geadviseerd bij houten jaloezieën met grote afmetingen (groter dan 3,5 m²), welke regelmatig opgetrokken worden. De kettingbediening zorgt voor een gelijkmatig optrekken en kantelen van lamellen zonder krachtsinspanning. Door de ketting te bedienen loopt de jaloezie langzaam omhoog of omlaag. De lamellen zijn met de bedieningsketting op iedere hoogtepositie te kantelen.

Het bedieningsmechanisme wordt onttrokken aan het zicht door een afdekkap in de kleur van bovenbak. De gehele bovenbak wordt voorzien van een afdekkoof in de kleur van de gekozen lamel. Het systeem wordt uitgevoerd met metalen bedieningsketting.

Houten Jaloezieën met kettingbediening kunnen worden uitgevoerd met ladderkoord of ladderband* 25mm of 38mm (10mm ladderband is niet mogelijk).

** Bij ladderband worden aan de bovenzijde ladderbandclips aangebracht om het ladderband aan het mechanisme in de bovenbak te monteren. Deze clips kunnen in het zicht hangen. Hierdoor is er altijd een "koordlus" zichtbaar bij het ladderband aan de bovenzijde. Ladderband wordt geleverd tegen meerprijs.*

De minimale breedte van een houten jaloezie met kettingbediening : **42 cm**

Op alle breedte- en hoogte maten die buiten de prijslijst vallen, wordt geen garantie verleend.

Let op: de lamellen worden 14mm smaller gemaakt als opgegeven productbreedte. Hierdoor valt de bedieningsketting netjes naast de lamellen.

Lengte bedieningsketting

De lengte van de bedieningsketting wordt standaard uitgevoerd op een lengte van 150cm van de grond. Om kindveiligheid (zie pagina 6) te garanderen met een juiste bedieningshoogte is het zeer belangrijk dat de montagehoogte opgegeven wordt.

Werking kindveiligheid houten Jaloezie met kettingbediening

Het is verplicht een kettingspanner te gebruiken. Deze zorgt ervoor dat de bedieningsketting tegen de muur wordt bevestigd. De ketting wordt strak om de koordspanner geleid.



- De bedieningsketting dient minimaal **150 cm boven de vloer** te hangen.
- De kettingspanner moet stevig worden bevestigd aan de muur en mag niet bewegen of kunnen draaien.

VELA houten jaloezieën

Elektrische bediening 12V alleen kantelen



Met één druk op de knop de lamellen van meerdere jaloezieën tegelijk kantelen. Dit is mogelijk met de **Somfy WireFree Tilt Only elektrische bediening**. U heeft geen stroomaansluiting nodig, want de motor wordt gevoed d.m.v. batterijen. Het optrekken van de jaloezie gebeurt handmatig d.m.v. een optrekkoord. Elektrische bediening voor alleen kantelen kan naar keuze worden uitgevoerd met zowel ladderkoord als ladderband (op 10mm , 25mm & 38mm breedte). Het optrekkoord wordt afgewerkt met luxe houten koordknopje in bijpassende kleur. Het optrekkoord kan naar keuze links of rechts geplaatst worden. De motor wordt automatisch aan de andere zijde dan het optrekkoord geplaatst.

De minimale breedte voor een houten jaloezie 12V motor alleen kantelen: **42 cm**

Op alle breedte- en hoogte maten die buiten de prijslijst vallen, wordt geen garantie verleend.

Luxe koordknopjes



Het optrekkoord wordt afgewerkt met luxe unieke VELA. het houten koordknopje wordt geleverd in een kleur passend bij de gekozen kleur lamel. Aan de bovenzijde wordt het koordknopje afgewerkt een bronskleurige ring (optioneel kan ook een aluminium kleurige ring geleverd worden). Op verzoek kunnen ook geheel aluminium- of bronskleurige koordknopjes geleverd worden.

Bediening

Deze houten jaloezieën worden gekanteld door middel van een tuilmotor. Het optrekken geschiedt door middel van een koord in een bijpassende kleur. Het optrekkoord worden standaard uitgevoerd op een lengte van 150cm van de grond. Om kindveiligheid (zie pagina 6) te garanderen met een juiste bedieningshoogte is het zeer belangrijk dat de montagehoogte opgegeven wordt. Het optrekkoord kan naar keuze rechts of links geplaatst worden. De tuilmotor wordt automatisch aan andere zijde geplaatst.

Somfy WireFree RTS 12V tuilmotor

De motor Somfy Wirefree RTS motor wordt geïntegreerd in de bovenbak en bediend enkel het tuimelen van de jaloezie. Voor stroomvoorziening zijn de volgende mogelijkheden:



- Somfy 12V battery pack met bevestigingsclips.
- Extra Somfy 12V batterijhouder incl. 8 AA lithium batterijen.
- Somfy Solar Panel met gekoppelde 12V houder incl. 8 AA lithium batterijen. Bij deze optie wordt één losse lader per order meegeleverd.
- Powersupply 12V stekkertransformator.

Standaard wordt de 12V battery pack meegeleverd. Overige stroomvoorzieningen zijn optioneel verkrijgbaar. Een houten jaloezie met Somfy WireFree RTS motor kan bediend worden met alle Somfy RTS besturingssystemen. Prijzen Somfy motoren, bedieningssystemen en accessoires staan op pagina 24 t/m 26.

Elektrische bediening 230V voor kantelen & optrekken



Comfort door elektrische bediening

Met één druk op de knop één of meerdere jaloezieën tegelijk bedienen. Dit is mogelijk met de **VELA Powercontrol motoren** en **Somfy motoren** en bedieningssystemen. De 230V motor wordt aangesloten op netstroom. De motor is voorzien van een RT ontvanger. Hiermee is een gemotoriseerde houten jaloezie met afstandsbediening of wandschakelaar draadloos te bedienen (m.u.v. DCT motoren). De extra stille Powercontrol of Somfy Sonesse motor wordt geheel aan het zicht onttrokken in de bovenbak geplaatst. De motorsteunen in de bovenbak zijn speciaal ontworpen om het motorgeluid tot een minimum te reduceren. De Powercontrolmotor biedt de mogelijkheid om 4 tussenposities standaard in te programmeren (naast de voorgeprogrammeerde boven- en onderpositie). Hiermee kunt u eenvoudig één of meerdere jaloezieën naar één van de door u voorgeprogrammeerde tussenposities laten lopen.

Speciaal voor toepassing op Home & Office Automation systems zijn de 230V DCT motoren ontwikkeld. De 24V motoren zijn speciaal voor toepassing op boten.

Houten jaloezieën met 230V motor kunnen worden uitgevoerd met ladderkoord of ladderband* 25mm of 38mm (10mm ladderband is niet mogelijk).

** Bij ladderband worden aan bovenzijde ladderband clips aangebracht of het ladderband aan het mechanisme in de bovenbak te monteren. Deze clips kunnen in het zicht hangen. Hierdoor is er altijd een "koordlus" zichtbaar bij het ladderband aan de bovenzijde. Ladderband wordt geleverd tegen meerprijs.*

De minimale breedte van een houten jaloezie met motor Powercontrol is **65cm**.

De minimale breedte van een houten jaloezie met motor Somfy Sonesse is **60 cm**.

Op alle breedte- en hoogte maten die buiten de prijslijst vallen, wordt geen garantie verleend.

VELA Powercontrol 230V motor



VELA heeft Powercontrol motoren en bedieningssystemen ontwikkeld om de houten jaloezie elektrisch te bedienen. De 230V Powercontrol motor wordt geïntegreerd in de bovenbak en wordt direct op netstroom aangesloten. Hiermee is de houten jaloezie zowel elektrisch te tuimelen als ook elektrisch op te trekken. De Powercontrolmotor biedt de mogelijkheid om vier tussenposities standaard in te programmeren (naast de ingeprogrammeerde boven- en onderpositie). Hiermee kunt u eenvoudig één of meerdere houten jaloezieën naar één van de door u voorgeprogrammeerde tussenposities laten lopen. Powercontrol jaloezieën worden met draadloze Powercontrol RT afstandsbedieningen of wandschakelaars bediend. Indien gewenst kan ook gekozen worden voor de Powercontrol DCT 230V motor, speciaal ontwikkeld voor aansluiting op Home & Office Automation systems. Speciaal voor toepassing op boten wordt de 24V DCT motor geleverd. Meerprijzen Powercontrol motoren, bedieningssystemen en accessoires staan op pagina 22 & 23.

Somfy Sonesse RTS 230V motor




De Somfy Sonesse RTS motor kan perfect in de bovenbak worden geïntegreerd. De 230V Sonesse motor wordt direct op netstroom aangesloten. Hiermee is de houten jaloezie zowel elektrisch te tuimelen als ook elektrisch op te trekken. De Sonesse motor biedt de mogelijkheid om één tussenpositie in te programmeren (naast de ingeprogrammeerde boven- en onderpositie). Hiermee kunt u eenvoudig één of meerdere houten jaloezieën naar één van de tussenposities laten lopen.

Indien gewenst kan ook gekozen worden voor de Somfy Sonesse DCT 230V motor, speciaal ontwikkeld voor aansluiting op Home & Office Automation systems. Speciaal voor toepassing op boten wordt de Somfy Simu 24V DCT motor geleverd. Jaloezieën met Somfy Sonesse motoren worden met draadloze Somfy RTS afstandsbedieningen of wandschakelaars bediend. Meerprijzen Somfy motoren, bedieningssystemen en accessoires staan op pagina 24 t/m 26.

VELA houten jaloezieën

Speciale modellen

Op speciale bestelling kunnen VELA houten jaloezieën ook geleverd worden voor bijzondere raamvormen. Daarbij heeft u de keuze uit onderstaande modellen. Houten jaloezieën voor speciale raamvormen kunnen uitsluitend met ladderkoord geleverd worden. Voor deze modellen gelden afwijkende levertijden. Voor prijzen en levertijden kunt u contact opnemen met de afdeling verkoop binnendienst van VELA.

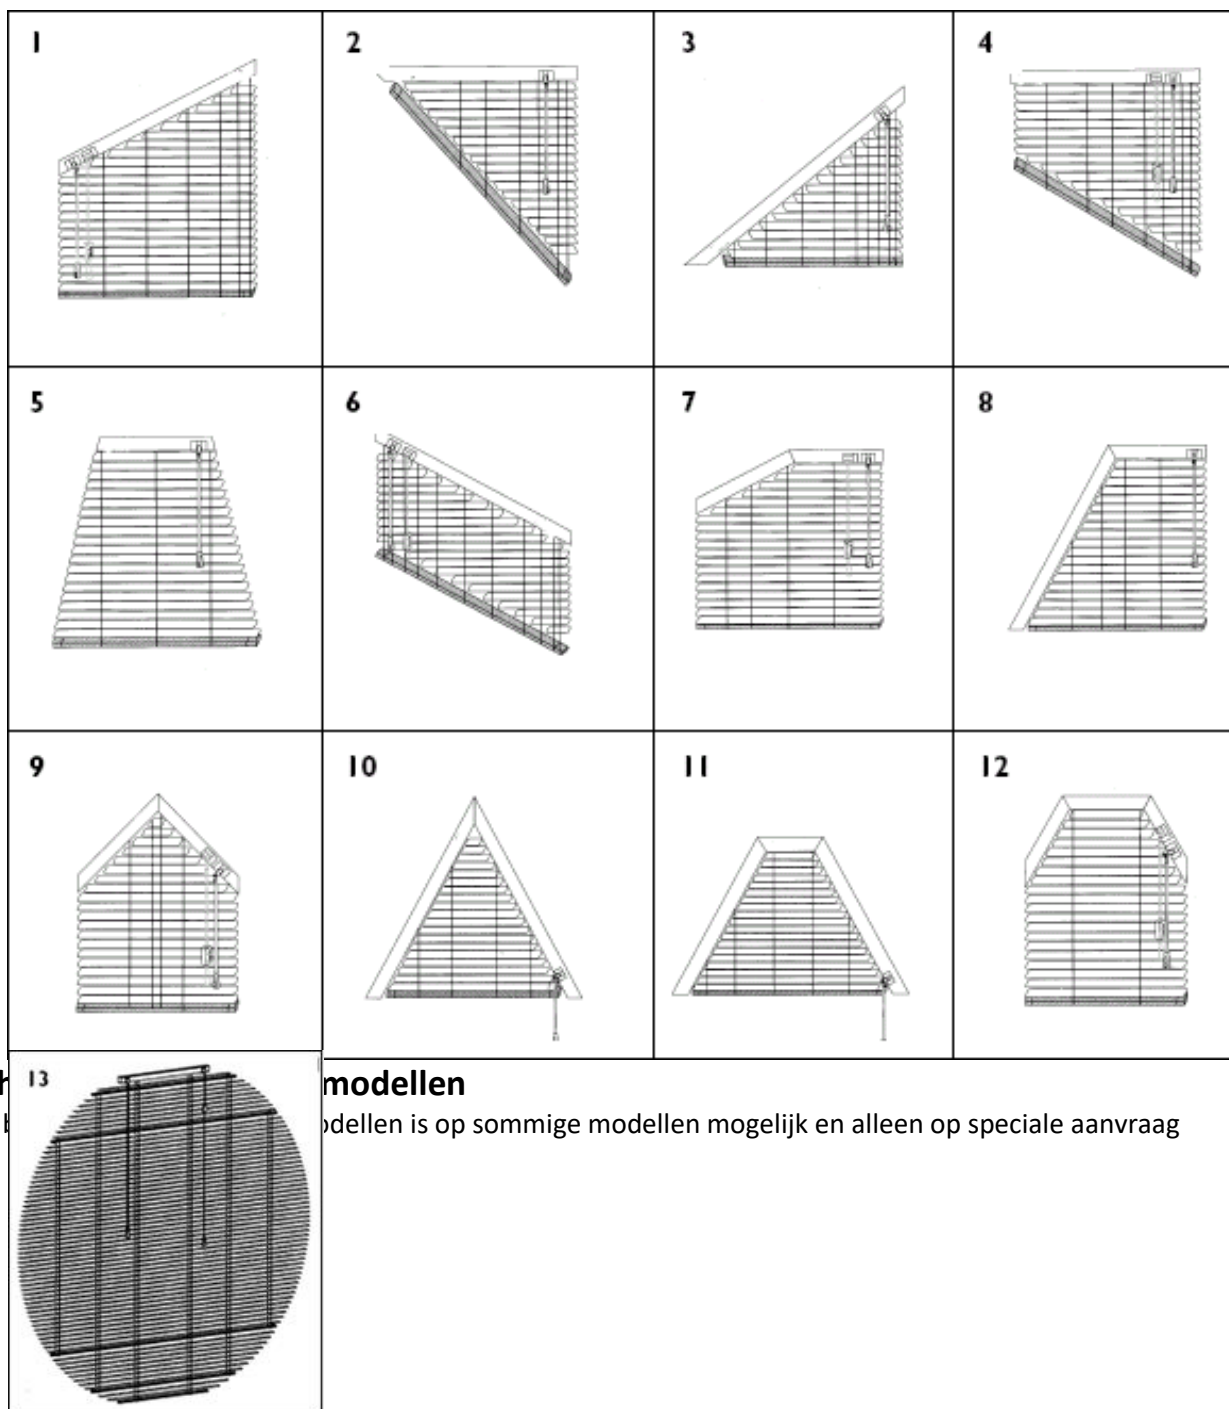

VELA houten jaloezieën

Maatvoeringen houten jaloezieën met bovenbak en koof

Maatvoering:

	Breedte	Hoogte
Minimaal	330 mm*	300 mm
Maximaal	3600 mm**	3000 mm

Op alle breedte- en hoogte maten die buiten de prijslijst vallen, wordt geen garantie verleend.


* Bij elektrische houten jaloezieën met 230V motor is de min. breedte afwijkend. Zie info bij desbetreffende motor.

** Sommige lamellen hebben een afwijkende maximale breedte. Voor meer informatie zie informatiesticker op staal.

Let op: hoe groter een jaloezie, des te zwaarder zal deze optrekken. Dit is inherent aan de gekozen maatvoering.

Voor breedtes groter dan 250 cm en oppervlakten groter dan 3,5 m² wordt ketting- of elektrische bediening geadviseerd.

Detailmaten

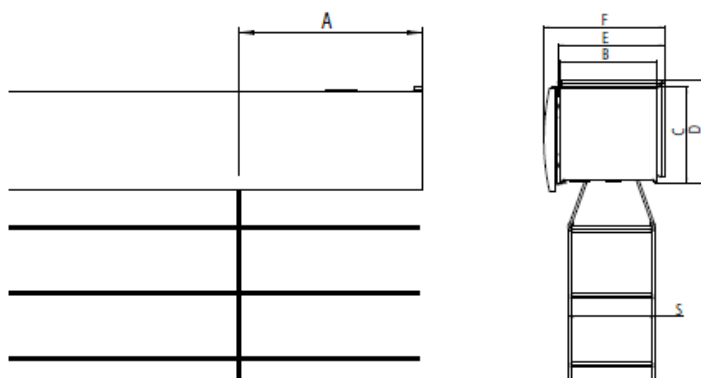

	A	B	C	D	E	F	S
Afmeting	150 mm*	60 mm	59 mm	63 mm	65 mm	74 mm	50 of 65 mm

* Standaard is de maat van zijkant jaloezie tot hart 1^e ladderkoord/-band ca. 150mm. Deze maat wijkt jaloezieën smaller dan 60 cm af.

Pakkethoogte

Indicatie totale pakkethoogte incl. bovenbak en onderlat

Jaloeziehoogte*	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm
50 mm met koord	11,0 cm	14,5 cm	18,0 cm	21,5 cm	25,0 cm	28,5 cm
50 mm met band	12,5 cm	17,5 cm	22,5 cm	27,5 cm	32,5 cm	37,5 cm
65 mm met koord	10,5 cm	14,0 cm	17,5 cm	21,0 cm	24,5 cm	28,0 cm
65 mm met band	12,0 cm	17,0 cm	22,0 cm	27,0 cm	32,0 cm	37,0 cm
90 mm met koord	9,5 cm	13,0 cm	16,5 cm	20,0 cm	23,5 cm	27,0 cm
90 mm met band	11,0 cm	16,0 cm	21,0 cm	26,0 cm	31,0 cm	36,0 cm

* Gegeven maten zijn circa maten. U dient rekening te houden met een hoogte tolerantie van ca. 3 cm.

Bediening

Houten jaloezieën worden gekanteld door middel van tuimelkoorden. Optrekken geschiedt door middel van een optrekkoord. Zowel tuimelkoorden als bedieningskoord worden geleverd in bijpassende kleur en standaard uitgevoerd op een lengte van 150cm van de grond. Het optrekkoord wordt voorzien van een kindveilige koordspreider. Voor de kindveiligheid valt deze koordspreider bij een te hoge belasting automatisch uit elkaar (voor werking zie pagina 6). Om kindveiligheid te garanderen met een juiste bedieningshoogte is het zeer belangrijk dat de montagehoogte opgegeven wordt. Bij kettingbediening wordt de bedieningsketting standaard uitgevoerd op een lengte van 150cm van de grond.

VELA houten jaloezieën

Aantal ladderbanden per jaloeziebreedte

Standaard worden VELA houten jaloezieën geleverd met onderstaand aantale ladderkoorden/ ladderbanden en optrekkoorden.

Maximale breedte in mm	Aantal ladderkoorden/ladderbanden	Aantal optrekkoorden
< 850	2	2
850 < 1400	3	2
1400 < 1950	4	4
1950 < 2500	5	4
2500 < 3050	6	4
3050 < 3600	7	4

Universele montagesteunen


Standaard worden VELA houten jaloezieën geleverd met universele schaarsteunen voor zowel in-de-dag als op-de-dag montage. Onderstaand aantal montagesteunen wordt standaard geleverd:

Maximale breedte in mm	Aantal montagesteunen
< 1000	2
1000 < 2000	3
2000 < 2400	4
2400 < 2700	5
2700 < 3000	6
3000 < 3600	7



Bij jaloezieën hoger dan 200 cm wordt geadviseerd een extra montagesteun te plaatsen bij het optrekmechanisme. Let op dat de steunen zodanig gemonteerd worden dat deze niet direct boven of tegen de mechanieken in de bovenbak komen. Dit kan het functioneren van de jaloezie ernstig belemmeren en beschadigen.

Detailtekening houten jaloezie

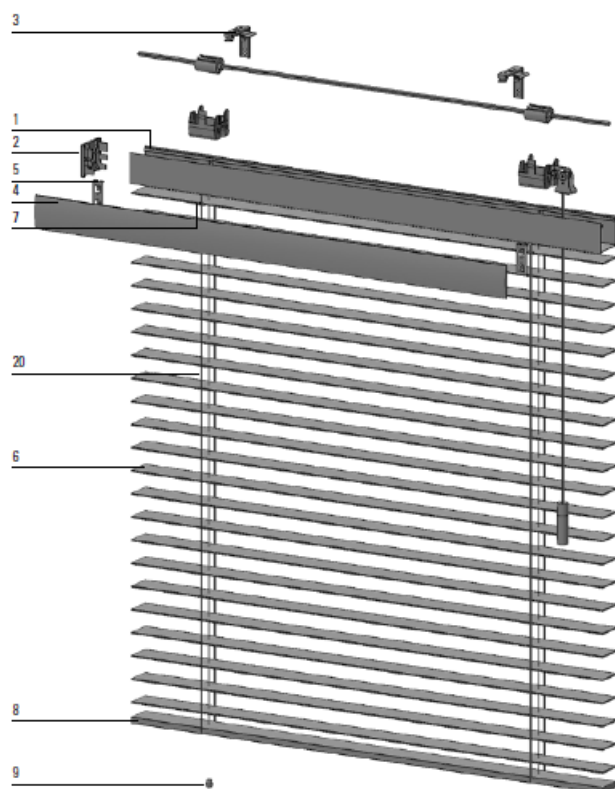

1. Bovenbak aluminium
2. Eindkap bovenbak
3. Universele schaarsteun voor montage
4. Kooflijst hout
5. Duogrip montage kooflijst
6. Lamel 50mm, 65mm of 90mm breedte
7. Transparante lamelclip kunststof
8. Onderlat hout
9. Nagel
20. Ladderkoord of ladderband (10mm, 25mm of 38mm breed)

VELA houten jaloezieën

Montage

VELA houten jaloezieën kunnen zowel op-de-dag als in-de-dag gemonteerd worden. Dit dient u duidelijk bij bestelling op te geven, zodat wij de koof kunnen aanpassen op uw montagekeuze.

Montage op-de-dag

Let op bij op-de-dag montage steekt de kooflijst aan beide zijden uit. De kooflijst wordt aan beide zijden 1,5cm breder (totaal + 3,0 cm) gemaakt dan de bestelde breedtemaat, om returns om de bovenbak te laten vallen.

Let op: Bij het meten dient beoordeeld te worden of er voldoende ruimte is voor toepassing van dit type kooflijst.

Afhankelijk van de gekozen kleur wordt tot max. 360 cm breedte kooflijst geleverd uit één stuk. Daarboven wordt de kooflijst gesplitst en gekoppeld. De maximale koofbreedte uit één stuk is gelijk aan de maximale breedte waarop de gekozen lamel leverbaar is.

Montage in-de-dag

Bij in-de-dag montage wordt de koof op de bestelde jaloeziebreedte + 10mm gemaakt. Indien u een bredere koof wens, dient u dit bij bestelling op te geven.

Kooflijst:

VELA houten jaloezieën met standaard bedieningssysteem worden standaard geleverd met een houten afwerkingskoof om de aluminium bovenbak te onttrekken aan het zicht. Voor deze kooflijst bieden wij de volgende mogelijkheden:

Recht zonder returns	: standaard bij in-de-dag montage
Recht met links en rechts return	: standaard bij op-de-dag montage
Recht met alleen linker return	: optie
Recht met alleen rechter return	: optie

Lengte return afwerkingskoof

De lengte van de return verschilt per lamelbreedte. Vanaf buitenzijde gemeten worden standaard onderstaande return lengtes geleverd:

Lamelbreedte	Lengte return
50 mm	75 mm
65 mm	85 mm
90 mm	95 mm

Op verzoek kan return van afwijkende lengte geleverd worden.

Zijgeleiding

Houten jaloezieën kunnen optioneel worden voorzien van metalen draadzijgeleiding.

2-in-1 bak jaloezie

Een 2-in-1 bak jaloezie wordt geleverd als twee afzonderlijke jaloezieën. Deze jaloezieën worden tot een totale breedte van 360cm (zie maximale breedte lamel) voorzien van een koof uit één geheel. Daarboven wordt kooflijst in de delen geleverd. De ruimte tussen de twee jaloezieën moet 10mm zijn. Dit betekent dat beide jaloezieën 5mm smaller besteld moeten worden. Tevens dient u aftrek in breedte te nemen voor het vrijhangen aan de zijkant. Op het doorlopen van de lamellen geldt een maximale tolerantie van 5mm tot 10mm.

VELA houten jaloezieën

Naast elkaar geplaatste houten jaloezieën

Indien houten jaloezieën naast elkaar komen te hangen, dient dit bij bestelling te worden aangegeven. Door geringe afwijkingen kan er geen garantie worden gegeven dat de lamellen exact gelijk in elkaar overlopen bij meerdere houten jaloezieën naast elkaar. Hiervoor worden de volgende maximale toleranties gehanteerd:

maximaal 5 mm bij een gemeenschappelijke breedte < 260 cm

maximaal 10 mm bij een gemeenschappelijke breedte > 260 cm

Indien houten jaloezieën naast elkaar geplaatst worden, dient u dit altijd bij bestelling op te geven.

Sluiten houten jaloezieën

Een houten jaloezie is een decoratief product dat haar decoratieve eigenschappen combineert met functionaliteit. Door deze eigenschappen sluit een houten jaloezie goed, maar niet altijd perfect. Het kan daardoor voorkomen dat er over de hoogte gezien afwijkingen zijn in de sluiting tussen de lamellen. In het algemeen geldt, hoe hoger de jaloezie, des te meer afwijking in sluiting er kan voorkomen. **Let op:** een jaloezie is nooit verduisterend.

Natuurproduct

Hout is een natuurproduct en in hout kunnen kleine oneffenheden zitten. Ook is het mogelijk dat er licht gekartelde randen ontstaan rond ponsgaten door hardheidsverschillen in hout.

Fingerjoints

Voor de lamellen welke geleverd kunnen worden tot 360cm breed gebruiken wij hout dat uit delen is opgebouwd en verbonden is door zogenaamde fingerjoints. Hiermee kunnen wij stabiliteit van het hout over de gehele breedte garanderen. Bij gelakte lamellen kan het voorkomen dat deze fingerjoints op sommige plaatsen licht zichtbaar zijn door de lak. Bij de Naturals serie wordt gebruik gemaakt van geschuurd hout welke voorzien zijn van fingerjoints.

Deze fingerjoints zijn zichtbaar in het eindproduct en dragen bij aan het robuuste uiterlijk van de jaloezie.

Bediening handbediende jaloezieën

Voor het optimaal functioneren van de houten jaloezie dient u het tuimelkoord te bedienen met twee handen. Door in iedere hand een tuimelkoord te nemen, kunt u de houten jaloezie perfect in iedere gewenste stand zetten.

Garantie

Op VELA houten jaloezieën geldt een garantie van twee jaar op materiaal- en assemblagefouten. Dit houdt in dat gedurende twee jaar na aankoop gebreken, die te wijten zijn aan ondeugdelijkheid van verwerkt materiaal en/of fabricagefouten, gratis hersteld zullen worden. Deze garantie geldt uitsluitend voor VELA houten jaloezieën binnen de minimale/maximale maten volgens de prijstabellen en bij gebruik en behandeling die normale omstandigheden met zich meebrengen. De garantie vervalt wanneer het product buitenshuis wordt geplaatst, eigenmachtige veranderingen worden aangebracht of wanneer het product wordt blootgesteld aan inwerking van buitenaf (chemische agressieve stoffen, vloeistoffen, gassen of dampen). De VELA houten jaloezieën mogen niet in vochtige ruimten worden toegepast. Geringe kleurafwijkingen voorbehouden.

VELA Powercontrol elektrische bediening

VELA met Powercontrol motoren, voordelen op een rij:

Concurrerend geprijsd: Powercontrol systemen zijn gunstig geprijsd.

Universeel systeem: Powercontrol is een universeel bedieningssysteem voor vrijwel alle raamdecoratie producten en gordijnrails. Alle producten uitgerust met Powercontrol, kunnen met één soort afstandsbediening bediend worden.

Ultra stil: Powercontrol motoren en de VELA houten jaloezieën vormen samen een perfecte combinatie als het op geruisloze bediening aankomt.

Plug & Play: Zowel de 230 volts motor als de 24 volts motor zijn stekkerklaar en mag door iedereen worden aangesloten.

Gelijk lopen: De Powercontrol motoren worden elektronisch bestuurd en kunnen daarmee naar een voorgeprogrammeerde positie lopen. Hierdoor is het mogelijk om meerdere jaloezieën naar dezelfde positie te laten lopen. *Motoren lopen echter nooit geheel synchroon.*

Bedieningscomfort: Met één druk op de knop kunt u meerdere jaloezieën naar een door u voorgeprogrammeerde positie laten gaan. Hierdoor is het mogelijk tegelijk de lamellen van meerdere jaloezieën te openen met één druk op de knop. Indien u daarna de lamellen van de jaloezieën weer wilt sluiten kan dit ook weer met één druk op de knop.

Vijf voorprogrammeerbare posities: In de Powercontrol motoren kunnen totaal vijf voorkeursposities worden geprogrammeerd: bovenpositie, onderpositie en drie voorkeursposities. Uw product wordt af fabriek geprogrammeerd met de meest gebruikte voorkeursposities (geheel opgetrokken, geheel gesloten, lamellen gedeeltelijk open gekanteld en lamellen horizontaal open gekanteld). Deze posities zijn desgewenst eenvoudig te wijzigen. Daarmee is uw Powercontrol product direct klaar voor gebruik.

Vijf jaar garantie: Extra zekerheid door vijf jaar garantie op Powercontrol motoren en besturingsystemen. *Verbruiksartikelen, zoals accu's en batterijen, zijn uitgesloten van deze garantie, tenzij de storing te wijten is aan een materiaal- of fabricagefout.*

Somfy elektrische bediening



VELA met Somfy motoren, voordelen op een rij:

Wereldspeler van formaat: Somfy is wereldwijd marktleider op het gebied van elektrische aansturingen van (binnen-) zonweringen. Voor VELA is Somfy een belangrijke partner als het gaat om motorisering van haar producten.

Universeel systeem: Somfy is een universeel bedieningssysteem voor vrijwel alle VELA raamdecoratie producten. Alle producten uitgerust met Somfy motor, kunnen met alle Somfy RTS bedieningssystemen bediend worden. Dit kan zelfs in combinatie met andere producten uitgerust met Somfy motoren, zoals buitenzonwering, garagedeuren, tuinhekken en verlichting.

Bediening via Smartphone: Door middel van Somfy TaHoma is uw VELA product met Somfy motor zelfs via uw smartphone te bedienen. Hiervoor dient u wel een Somfy TaHoma box aan te schaffen.
Voor meer info: www.somfy.nl.

Ultra stil: Somfy Sonesse en Wirefree motoren en de VELA jaloezieën vormen samen een perfecte combinatie als het op geluidsarme bediening aankomt.

Plug & Play: De motor hoeft bij installatie alleen op 230V netspanning (eventueel op batterij bij 12V Wirefree) te worden aangesloten en is daarna direct klaar voor gebruik. Diverse voorkeursposities zijn af fabriek al voorgeprogrammeerd.

Wirefree: VELA heeft twee Wirefree oplossingen van Somfy opgenomen voor bediening van de VELA Jaloezieën. Hiermee kunnen jaloezieën elektrisch bediend worden, zonder dat hiervoor een stroomaansluiting noodzakelijk is. De motoren kunnen naar keuze gevoed worden door batterij, transformator of zonnecel met oplaadbare batterij.

Gelijk lopen: De Somfy motoren worden elektronisch bestuurd en kunnen daarmee naar een voorgeprogrammeerde positie lopen. Hierdoor is het mogelijk om meerdere jaloezieën naar dezelfde positie te laten lopen. *Motoren lopen echter nooit geheel synchroon.*

Bedieningscomfort: Met één druk op de knop kunt u meerdere jaloezieën naar een door u voorgeprogrammeerde positie laten gaan. Hierdoor is het mogelijk meerdere jaloezieën te bedienen met één druk op de knop. Jaloezieën zijn tot op ca. 30 meter afstand draadloos in meerdere ruimtes te bedienen.

Drie voorprogrammeerbare posities: In de Somfy motoren kunnen totaal drie voorkeursposities worden geprogrammeerd: bovenpositie, onderpositie en één voorkeurspositie ("My" positie). Uw product wordt af fabriek geprogrammeerd met de meest gebruikte voorkeursposities (geheel opgetrokken, geheel neergelaten met lamellen geheel geopend en lamellen gesloten). Deze posities zijn desgewenst eenvoudig te wijzigen. Daarmee is uw jaloezie product direct klaar voor gebruik.

Vijf jaar garantie: Extra zekerheid door 5 jaar garantie op Somfy motoren en besturingssystemen.

Verbruiksartikelen, zoals accu's en batterijen, zijn uitgesloten van deze garantie, tenzij de storing te wijten is aan een materiaal- of fabricagefout.

Collectieoverzicht

Dessinnr. 2017	PG	Kleur	lamelbreedte	Max. breedte	Cassette Aluminium	Geadviseerd ladderband
045101	0	White	50, 65 & 90 mm	360 cm	White	Pure White
045103	0	Black	50, 65 & 90 mm	360 cm	Black	Black
045104	0	Pearl	50, 65 & 90 mm	360 cm	White	Pure White
045105	0	Taupe	50, 65 & 90 mm	360 cm	Cloud	Taupe
045106	0	Charcoal	50, 65 & 90 mm	360 cm	Black	Antracite
045107	0	Limestone	50, 65 & 90 mm	360 cm	Cloud	Mist
145101	1	Shell	50, 65 & 90 mm	360 cm	Sand	Off-white
145102	1	Sand	50, 65 & 90 mm	360 cm	Sand	Oyster
145104	1	Cloud	50, 65 & 90 mm	360 cm	Cloud	Mist
145113	1	Off-white	50, 65 & 90 mm	360 cm	Sand	Ivory
145115	1	Cacao	50, 65 & 90 mm	360 cm	Black	Cacao
145116	1	Mouse	50, 65 & 90 mm	360 cm	White	Steel Grey
145117	1	Dune	50, 65 & 90 mm	360 cm	Sand	Off-white
145118	1	Twill	50, 65 & 90 mm	360 cm	Cloud	Dune
145119	1	Smoke	50, 65 & 90 mm	360 cm	Black	Stone Grey
145140	1	Smoked Gray	50 mm	240 cm	Cloud	Dune
145141	1	Rich Walnut	50 mm	240 cm	Black	Raw Linnen
145142	1	Black Walnut	50 mm	240 cm	Black	Pine
145143	1	Matte black	50 mm	240 cm	Black	Black
245101	2	Bamboo White	50 & 65 mm	240 cm	Sand	Off-white
245102	2	Bamboo Beige	50 & 65 mm	240 cm	Sand	Dark Beige
245103	2	Bamboo Wenge	50 & 65 mm	240 cm	Black	Cacao
245104	2	Bamboo Charcoal	50 & 65 mm	240 cm	Black	Cacao
245140	2	Bamboo Ice	50 & 65 mm	240 cm	White	Pure White
245141	2	Bamboo Dune	50 & 65 mm	240 cm	Cloud	Dune
245142	2	Bamboo Matte Black	50 & 65 mm	240 cm	Black	Black
245120	2	Natural White	50, 65 & 90 mm	360 cm	White	Pure White
245121	2	Natural Pearl	50, 65 & 90 mm	360 cm	White	Pure White
245122	2	Natural Shell	50, 65 & 90 mm	360 cm	Sand	Off-white
245123	2	Natural Oak	50, 65 & 90 mm	360 cm	Sand	Dark Beige
245124	2	Natural Twill	50, 65 & 90 mm	360 cm	Cloud	Dune
245125	2	Natural Taupe	50, 65 & 90 mm	360 cm	Cloud	Taupe
245126	2	Natural Cacao	50, 65 & 90 mm	360 cm	Black	Cacao
245127	2	Natural Mouse	50, 65 & 90 mm	360 cm	White	Steel Grey
245128	2	Natural Limestone	50, 65 & 90 mm	360 cm	Cloud	Mist
245129	2	Natural Cloud	50, 65 & 90 mm	360 cm	Cloud	Mist
245130	2	Natural Smoke	50, 65 & 90 mm	360 cm	Black	Stone Grey
245131	2	Natural Charcoal	50, 65 & 90 mm	360 cm	Black	Antracite
245132	2	Natural Black	50, 65 & 90 mm	360 cm	Black	Black
245133	2	Natural Sand	50, 65 & 90 mm	360 cm	Sand	Oyster
345160	3	Painted Bamboo White	50 & 65mm	240 cm	White	Pure White
345161	3	Painted Bamboo Pearl	50 & 65mm	240 cm	White	Pure White
345162	3	Painted Bamboo Shell	50 & 65mm	240 cm	Sand	Off-white
345163	3	Painted Bamboo Oak	50 & 65mm	240 cm	Sand	Dark Beige
345164	3	Painted Bamboo Twill	50 & 65mm	240 cm	Cloud	Dune
345165	3	Painted Bamboo Taupe	50 & 65mm	240 cm	Cloud	Taupe
345166	3	Painted Bamboo Cacao	50 & 65mm	240 cm	Black	Cacao
345167	3	Painted Bamboo Mouse	50 & 65mm	240 cm	White	Steel Grey
345168	3	Painted Bamboo Limestone	50 & 65mm	240 cm	Cloud	Mist
345169	3	Painted Bamboo Cloud	50 & 65mm	240 cm	Cloud	Mist

VELA houten jaloezieën

Collectieoverzicht

Dessinnr. 2017	PG	Kleur	lamelbreedte	Max. breedte	Cassette Aluminium	Geadviseerd ladderband
345170	3	Painted Bamboo Smoke	50 & 65mm	240 cm	Black	Stone Grey
345171	3	Painted Bamboo Charcoal	50 & 65mm	240 cm	Black	Antracite
345172	3	Painted Bamboo Black	50 & 65mm	240 cm	Black	Black
345173	3	Painted Bamboo Sand	50 & 65mm	240 cm	Sand	Oyster
345101	3	Frosted White	50, 65 & 90 mm	360 cm	White	Pure White
345102	3	Frosted Black	50, 65 & 90 mm	360 cm	Black	Black
345103	3	Frosted Pearl	50, 65 & 90 mm	360 cm	White	Pure White
345104	3	Frosted Taupe	50, 65 & 90 mm	360 cm	Cloud	Taupe
345105	3	Frosted Charcoal	50, 65 & 90 mm	360 cm	Black	Antracite
345106	3	Frosted Limestone	50, 65 & 90 mm	360 cm	Cloud	Mist
345107	3	Frosted Shell	50, 65 & 90 mm	360 cm	Sand	Off-white
345108	3	Frosted Sand	50, 65 & 90 mm	360 cm	Sand	Oyster
345109	3	Frosted Cloud	50, 65 & 90 mm	360 cm	Cloud	Mist
345110	3	Frosted Off-white	50, 65 & 90 mm	360 cm	Sand	Ivory
345112	3	Frosted Cacao	50, 65 & 90 mm	360 cm	Black	Cacao
345113	3	Frosted Mouse	50, 65 & 90 mm	360 cm	White	Steel Grey
345114	3	Frosted Dune	50, 65 & 90 mm	360 cm	Sand	Off-white
345115	3	Frosted Twill	50, 65 & 90 mm	360 cm	Cloud	Dune
345116	3	Frosted Smoke	50, 65 & 90 mm	360 cm	Black	Stone Grey
345131	3	Glossy White	50, 65 & 90 mm	360 cm	White	Pure White
345132	3	Glossy Black	50, 65 & 90 mm	360 cm	Black	Black
345133	3	Glossy Pearl	50, 65 & 90 mm	360 cm	White	Pure White
345134	3	Glossy Taupe	50, 65 & 90 mm	360 cm	Cloud	Taupe
345135	3	Glossy Charcoal	50, 65 & 90 mm	360 cm	Black	Antracite
345136	3	Glossy Limestone	50, 65 & 90 mm	360 cm	Cloud	Mist
345137	3	Glossy Shell	50, 65 & 90 mm	360 cm	Sand	Off-white
345138	3	Glossy Sand	50, 65 & 90 mm	360 cm	Sand	Oyster
345139	3	Glossy Cloud	50, 65 & 90 mm	360 cm	Cloud	Mist
345140	3	Glossy Off-white	50, 65 & 90 mm	360 cm	Sand	Ivory
345142	3	Glossy Cacao	50, 65 & 90 mm	360 cm	Black	Cacao
345143	3	Glossy Mouse	50, 65 & 90 mm	360 cm	White	Steel Grey
345144	3	Glossy Dune	50, 65 & 90 mm	360 cm	Sand	Off-white
345145	3	Glossy Twill	50, 65 & 90 mm	360 cm	Cloud	Dune
345146	3	Glossy Smoke	50, 65 & 90 mm	360 cm	Black	Stone Grey
245199	2	RAL/NCS kleur Glad	50, 65 & 90 mm	360 cm	Keuze afhankelijk van kleur	
345199	3	RAL/NCS kleur Natural	50, 65 & 90 mm	360 cm	Keuze afhankelijk van kleur	
445198	4	RAL/NCS kleur Frosted	50, 65 & 90 mm	360 cm	Keuze afhankelijk van kleur	
445199	4	RAL/NCS kleur Glossy	50, 65 & 90 mm	360 cm	Keuze afhankelijk van kleur	
445189	4	RAL/NCS kleur Bamboe	50 & 65 mm	240 cm	Keuze afhankelijk van kleur	

Ladderband kleuren

Indien bij de bestelling van houten jaloezieën niets wordt opgegeven wordt bij de keuze voor ladderband standaard bovenstaande geadviseerde kleur geleverd. Indien u een andere kleur wenst, dan dient dit bij bestelling te worden aangegeven.

VELA houten jaloezieën

Meten

Het is zeer belangrijk dat u de breedtemaat zowel boven, in het midden als onderaan meet. Door van de breedtemaat 10mm af te trekken, komt u tot de productiemaat. Van de hoogtemaat kunt u eveneens 5mm aftrekken, maar voor de jaloezie is het beter niets af te trekken zodat de jaloezie op de vensterbank rust. Bij bestelling dient u de blijvende productiemaat op te geven.

Bestelling

Bij bestelling van VELA houten jaloezieën s.v.p. het volgende vermelden:

- VELA houten jaloezie
- Breedte - Bij montage in-de-dag = productiemaat (dagmaat +/- 10 mm).
Koof wordt 10mm breder geleverd dan bestelde breedtemaat.
- Breedte - bij montage op-de-dag = gewenste breedte
Koof wordt totaal 30mm breder geleverd dan de bestelde jaloeziebreedte. Koof wordt tevens standaard voorzien van hoekstukken
- Hoogte = productiemaat (dagmaat)
- Dessinnummer
- Lamelbreedte (50mm, 65mm of 90 mm)
- Gewenste soort bediening (koord, ketting, Powercontrol of Somfy)
- Bedieningszijde / zijde motor
- Ladderkoord of ladderband (bij ladderband aangeven breedte ladderband: 10mm, 25mm of 38mm)
- Kleur ladderband (standaard wordt kleur geleverd zoals vermeld op pagina 18)
- Montagehoogte i.v.m. Childsafety
- Op-de-dag of In-de-dag montage (i.v.m. soort houten koof)
- Eventueel optioneel te leveren zijgeleiding
- Eventueel accessoires bij elektrische bediening (afstandsbediening/wandschakelaar)
- Indien houten jaloezieën naast elkaar komen te hangen, dit duidelijk bij bestelling vermelden
- Verdere specifieke bijzonderheden

Levertijden

VELA houten jaloezieën worden met zeer veel zorg geheel naar uw wensen op maat gemaakt. Hierdoor hebben wij een levertijd op houten jaloezieën van ca. 2-3 weken. Wij verzoeken u hier bij bestelling rekening mee te houden.

